



آبشار شیرکوه یزد



ABSHAR SHIRKOOH YAZD

made of polypropylene pipes & fittings



ABSHAR
Shirkooh Yazd Brand



شماره پروانه استاندارد :
۸۹۳۱۱۷۶۹۱۴
۸۹۲۴۸۲۲۹۰۴

ضمانت نامه ۱۰ ساله
بیمه ایران



www.basparshirkoohyazd.com
info@basparshirkoohyazd.com

مشمول بر لوله و اتصالات پلی پروپیلن
Made of Polypropylene Pipes & Fittings

مقاوم در برابر شک حرارتی با ۱۰ سال ضمانت بیمه ایران
Heat Shock Resistant 10 Year Warrant Of Iran Insurance



ASY Brand. Introduction:

ASY. Brand includes more than 130 types polypropylene pipes and fittings in sizes 20;25;32;40;50 & 63, and has the Iran national standard No. 6314-1 and 6314-2 for all products.

Vision

Excellence and Leading agility, innovation and quality polymer products and competitiveness of the top manufacturers of polymer products of public health in Iran.

Values

Brand ASY equal to commitment to accountability, innovation, quality, environmental protection, with the cooperation and teamwork.

معرفی آبشار شیرکوه یزد

برند آبشار شیرکوه یزد مشتمل بر بیش از ۱۳۰ نوع لوله و اتصالات بهداشتی پلی پروپیلن در اندازه های ۲۰،۲۵،۳۲،۴۰،۵۰،۶۳ و با نشان استاندارد ملی ایران به شماره ۶۳۱۴-۱ و ۶۳۱۴-۲ از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تمامی محصولات می باشد.

چشم انداز


سر آمدی و پیشرو در چابکی، نوآوری و کیفیت محصولات پلیمری و قابلیت رقابت با برترین تولید کنندگان محصولات پلیمری بهداشت عمومی در کشور.

ارزشها و اصول اخلاقی

نام تجاری آبشار شیرکوه یزد معادل با پای بندی به مسئولیت پذیری نوآوری، کیفیت، حفظ محیط زیست، همراه با مشارکت و کارگروهی می باشد.

"آبشار شیرکوه یزد همگام با توسعه و ارتقای زیر ساخت های بهداشت عمومی"

ASY. Along with the development and promotion of public health infrastructure in Iran.

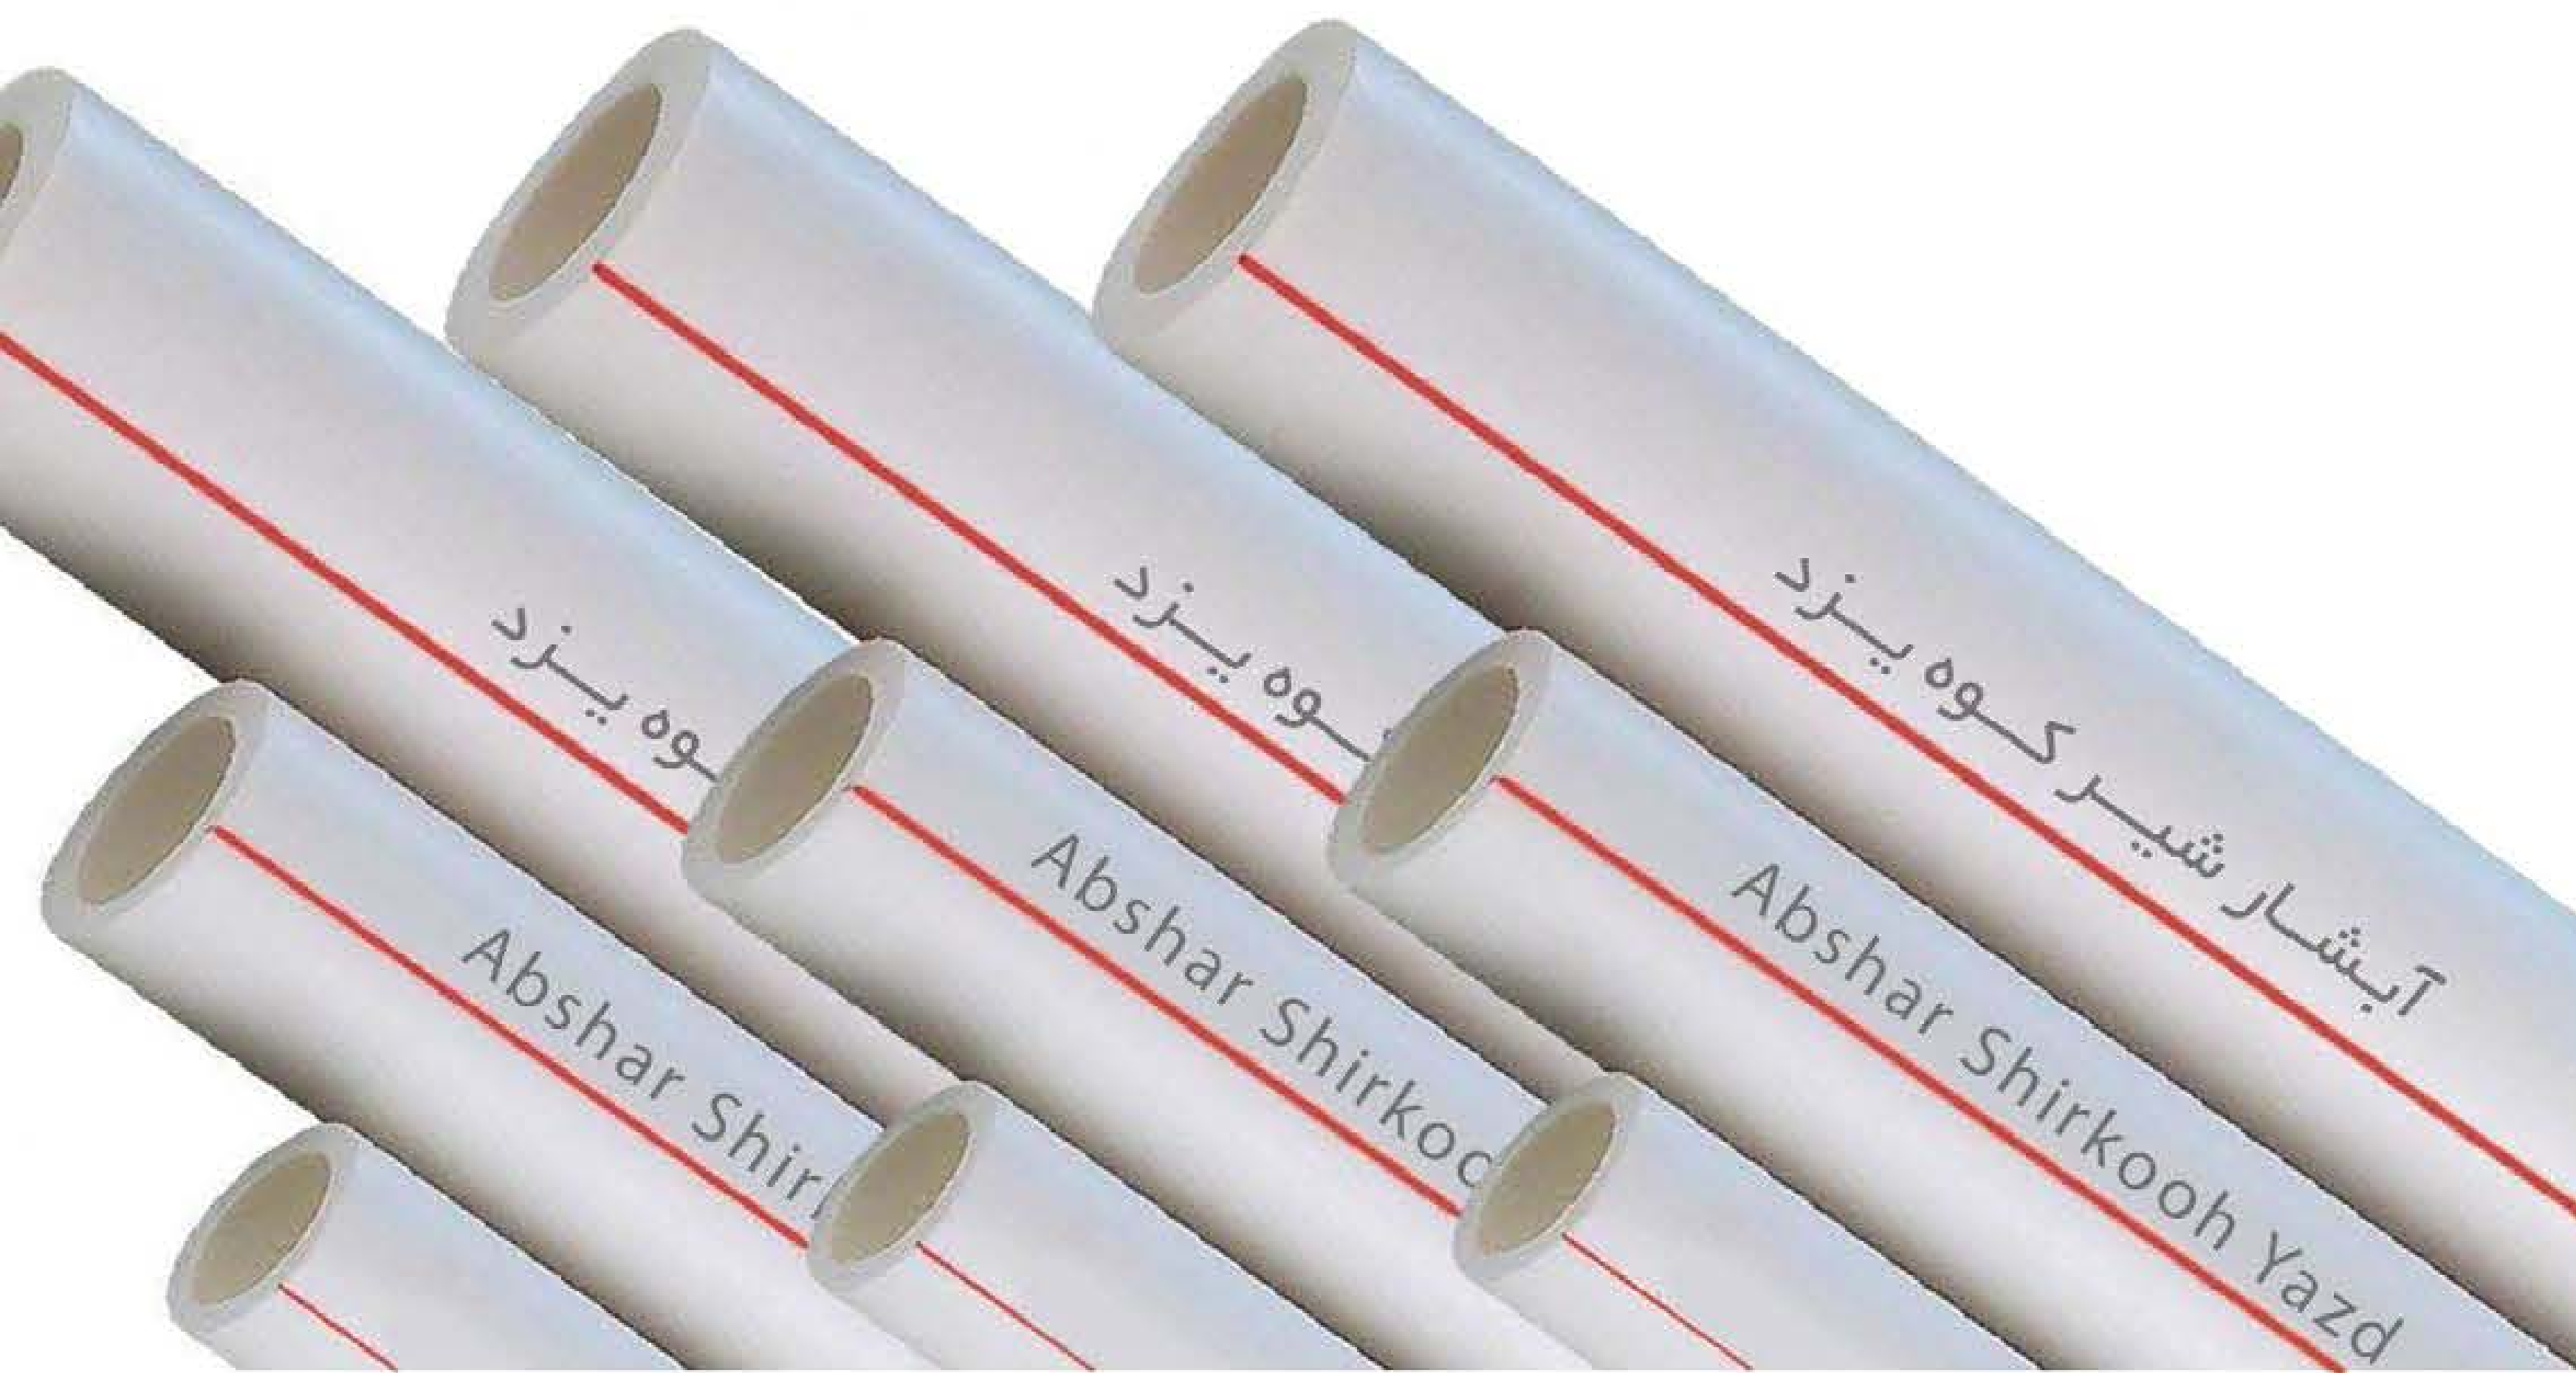

آبشار شیرکوه

کاربردها و موارد مصرف

- انشعاب آب شهری و روستایی
- آبیاری کشاورزی
- لوله کشی آب زیرزمینی
- تاسیسات هوای فشرده
- آبیاری تحت فشار
- انتقال آب در صنعت سد سازی

Usage and specifications of ASY Pipes

- Drinking and hygienic water supply grids (residential, industrial commercial).
- cold and hot water systems for buildings, hotels, hospitals
- residential compounds, offices and commercial facilities, and towers.
- urban and rural water extensions.
- ventilation grids and heating/cooling facilities (central heating-engine room, chiller, radiator, condensers).
- agricultural irrigatio.
- underground water piping.
- under-pressure industrial irrigation.
- compressed air facilities .
- industrial piping of factories (acid, base, food, hygienic).
- usable in wet, acidic and leak able places.
- water transfer in dam making.

- قابل استفاده در محیط های مرطوب اسیدی و نشت پذیر
- شبکه های آب آشامیدنی و بهداشتی (مسکونی، صنعتی و تجاری)
- لوله کشی صنعتی کارخانجات (اسیدی، قلیایی، غذایی و بهداشتی)
- شبکه های تهویه و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی (شوفاژموتورخانه، چیلر، رادیاتور و کندانسورها)
- سیستم های آب سرد و گرم جهت ساختمان ها، هتلها بیمارستان ها، مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری، آپارتمان ها و برجها



Advantages of ASY pipes

- ASY pipe is very strong and flexible.
- it does not take sediments, dirt, weed and is completely hygienic.
- It is not oxidized (does not wear and rust).
- it has a very long life(half-century)
- It has no pressure drop because of its smooth internal surface.
- ASY pipe is easily and quickly mounted, and does not need primer, adhesive, pulp and cotton.
- ASY pipe is resistant to most acids and bases and no change happens in it.
- ASY pipe has a beautiful and reliable cladding profile.
- It is suitable for seismic, leak able and wet regions.
- No sound caused by vibration
- evenly produced from P.P.RC imported material
- easily mounted only using a toolbox.
- high resistance of combined polymer metal fittings against cold and hot water.
- unique feature of mark line in pipes and different angles of fittings for a good and easy monting.

مزایای مصرف لوله آبشار شیرکوه یزد

- لوله آبشار شیرکوه بسیار مقاوم و انعطاف پذیر است .
- رسوب نمی گیرد، جرم نمی گیرد، جلبک نمی زند و کاملاً بهداشتی است .
- اکسید نمی شود (نمی پوسد و زنگ نمی زند).
- عمر مفید بسیار طولانی دارد (نیم قرن).
- به دلیل عدم ناهمواری سطح داخلی افت فشار ندارد.
- نصب لوله آبشار شیرکوه بسیار راحت و سریع بوده، نیاز به پرایمر، چسب، خمیر و کتف ندارد.
- لوله آبشار شیرکوه درمقابل اکثر اسیدها و بازها مقاوم بوده و هیچ تغییری در آن‌ها صورت نمی گیرد.
- لوله آبشار شیرکوه نمای روکار و زیبا و توکار مطمئن دارد.
- مناسب جهت مناطق زلزله خیز و نشست پذیر و مرطوب می‌باشد.
- عدم ایجاد صدای ناشی از ارتعاش.
- تولید یکنواخت از مواد وارداتی پلی پروپیلن راندم کوپلیمر.
- فقط با یک جعبه ابزار خیلی سریع و آسان نصب می‌شود.
- مقاومت بالای اتصالات تلفیقی پلیمر و فلز در مقابل آب سرد و گرم .
- ویژگی منحصر به فرد خط نشان در لوله ها و زوایای مختلف اتصالات جهت نصب اصولی و آسان.

Table Welding Products ASY(DIN)

جدول جوش محصولات آبشار شیرکوه یزد طبق استاندارد آلمان

external diameter(mm) قطر خارجی لوله(میلیمتر)	Welding Depth(mm) عمق جوش(میلیمتر)	Heating Time(s) زمان گرم شدن(ثانیه)	Welding Time(s) زمان جوش(ثانیه)	Cooling Time(min) زمان خنک شدن(دقیقه)
20	14	5	4	2
25	15	7	4	2
32	16.5	8	6	4
40	18	12	6	4
50	20	18	6	4
63	24	24	8	6
75	26	30	8	8

Technical Specifications of ASY

ویژگی های فنی لوله آبشار شیرکوه یزد

external diameter(mm) قطر خارجی mm	thickness(mm) ضخامت mm	internal diameter(mm) قطر داخلی mm	water flow(1/1m) دبی آب m/1	Unit length(mm) طول Kg/m
20	3.4	13.2	0.137	0.172
25	4.2	16.6	0.216	0.226
32	5.4	21.2	0.353	0.434
40	6.7	26.6	0.555	0.671
50	8.4	33.2	0.866	1.050
63	10.5	42.0	1.385	1.650
75	12.5	50.0	1.963	2.340

Technical specifications of ASY pipes based on PN20 strength sizes

ویژگی های فنی لوله آبشار شیرکوه یزد براساس سایز های مقاومت

Safety issues

The standard requires the following safety issues when moving and strongly Polypropylene pipes:


- 1- When transporting the pipes and connections, the loading surface must be free from sharp particles such as stone, metal pieces, etc.
- 2- The pipes must be stored horizontally in a flat surface free from sharp objects.
- 3- The pipes should not be accumulated in the heights over 1 m and should be fastened to prevent them from rolling.
- 4- Polypropylene pipes and connections should be stored in roofed places and connections should be stored in roofed places and should not be exposed to direct sunlight for a long time.
- 5- This type of pipes and connections must be protected against freezing in temperatures below 0c.
- 6- Avoid hitting or dropping tough building materials on the pipes. The pipe ends are very sensitive. If they are hit, they cause the whole pipe to crack.
- 7- It is suggested that when working with the main line, 2 cm of both ends of pipe be cut.
- 8- No pressure should be exerted on the pipes during installation.
- 9- When joining and welding, keep the pipe horizontal and do not rotate pipe and connection.
- 10- Never weld with dirty and greasy pipes and connections, use clean ones.
- 11- Metal connections with cone-shaped threads should not be used. Only metal connections with threads other than cone-shaped must be used. Do not press them.
- 12- Never use metal tools to tighten the connections. Only use plastic ones.
- 13- No cotton must be used in connections.
- 14- For bending, do not expose the pipe to direct heat (flame), since it is not controllable. Maximum bending temperature is 140 c (dry er's heat).
- 15- For a better effecting of piping system and no leakage in long-run, the raw materials of both pipe and connection must be consistent.
- 16- No non-standard rest leading to pipe's injury, such as whip strike of pipe and dropping it, should be done, before onset of mounting

نکات ایمنی

طبق استاندارد جهت یک سیستم لوله پلی پروپیلن رعایت نکات ایمنی زیر در هنگام جابجایی و انبارش الزامیست.

- ۱- در هنگام حمل و نقل لوله ها سطح عمل بارگیری باید عاری از وسایل نوک تیز مانند سنگ، قطعات فلزی و از این قبیل باشد.
- ۲- لوله ها را باید بطور افقی در محل مسطح و عاری از اشیاء تیز نگهداری کرد.
- ۳- لوله ها نباید در ارتفاع بیش از یک متر روی هم انباشته شوند و برای جلوگیری از غلتیدن جانی باید آن ها را محک بست.
- ۴- لوله و اتصالات پلی پروپیلن را باید در سالن مسقف انبار کرد و از نگهداری یا نصب این نوع لوله و اتصالات در معرض مستقیم نورخورشید برای مدت طولانی پرهیز نمود.
- ۵- این نوع لوله و اتصالات باید در دمای زیر صفر درجه سلسیوس در برابر یخ زدگی محافظت شوند.
- ۶- از ضربه زدن و افتادن ابزار سخت ساختمانی بر روی لوله ها جلوگیری نمائید. انتهای لوله بسیار حساس است در صورت ضربه خوردن باعث ایجاد ترک در تمام سطح لوله می شود.
- ۷- پیشنهاد می شود در هنگام کار با شاخه اصلی از دو سر لوله ۲ سانتی متر بریده شود.
- ۷- در هنگام نصب با اجرای این نوع لوله ها، به صورتی عمل شود که هیچگونه فشاری به انتهای لوله وارد نگردد.
- ۹- در حین عمل اتصال و جوش، لوله را به صورت افقی نگهدارید، لوله و اتصال را نچرخانید.
- ۱۰- هرگز عمل جوش را با لوله و اتصالات خاکی و آلوده به مواد چرب انجام ندهید و از لوله و اتصالات تمیز استفاده نمائید.
- ۱۱- نباید از اتصالات فلزی با دنده های مخروطی استفاده نمود و تنها از اتصال فلزی با دنده های غیر مخروطی استفاده شود، همچنین آن ها را تحت فشار قرار ندهید.
- ۱۲- هرگز از ابزار فلزی برای محکم نمودن اتصالات استفاده ننموده و تنها از ابزار پلاستیکی استفاده گردد.
- ۱۳- در هنگام اتصال باید از مصرف کف جلوگیری نمود.
- ۱۴- برای انجام هر نوع خمش، لوله را تحت حرارت مستقیم (شعله) قرار ندهید چون این روش قابل کنترل نمی باشد ضمناً حداکثر دمای خمش ۱۴۰ درجه سلسیوس میباشد (حرارت ششوار).
- ۱۵- به علت کارایی بهتر سیستم لوله کشی و عدم نشتی آب در دراز مدت، سازگاری جوش یا همخوانی نوع مواد اولیه لوله و اتصالات باید رعایت گردد.
- ۱۶- قبل از شروع نصب هیچگونه آزمون غیر استاندارد که موجب صدمه دیدن لوله گردد (از قبیل ضربه شلاقی لوله و پرتاب کردن لوله) نباید انجام شود.

توصیه های بکارگیری لوله و اتصالات پلی پروپیلن

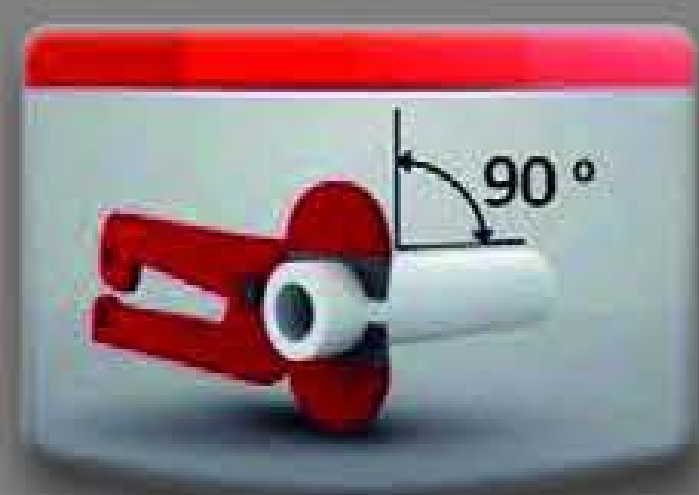




● در پوش رزوه دار

طبله غلق بسن ذکر
Screw Cap
Size : 20-25-32



● مهره ماسوره فلزی

نیل متحرک بسن اثنی
Female Threaded Pipe
Size: $32 \times 1 - 25 \times \frac{3}{4} - 20 \times \frac{1}{5} - 40 \times \frac{1}{4} - 40 \times 1$

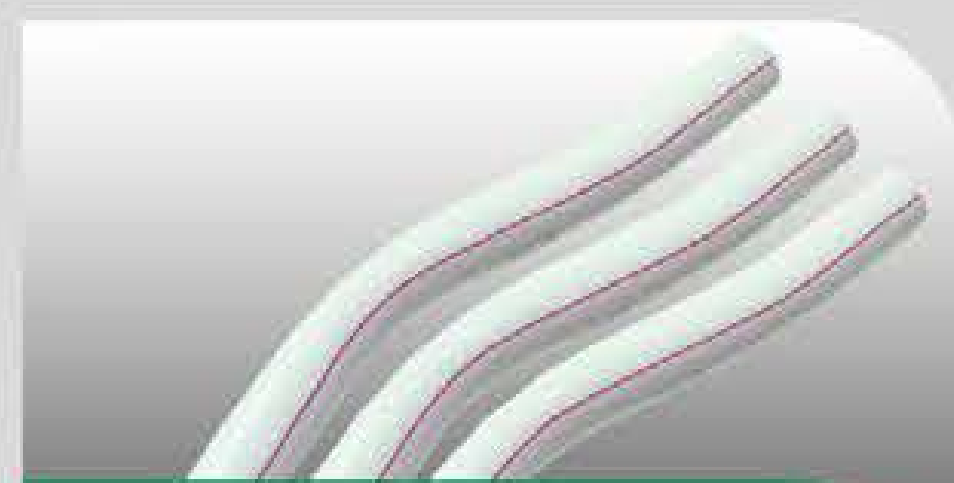

● لوله خم

انبوب الانحناء
GrossOver Pipe
Size : 20-25-32-40



● لوله ۲۰ اتمسفری

الانابيب
pipe
Size 20-25-32-40-50-63-75



● بست ساده و دوقلو

المشابك انابيب
Clamp/Double Clamp
Size: 20-25-32-40
Size: 20-25



● گپ

كاب غطاء
End Cap
Size: 20-25-32-40-50-63



● شیر فلکه واشری

الحذفيه قاز
Gate Valve
Size: 20-25-32



● بست شیر مخلوط

الانابيب حامل
Pipe Holder
Size: 20-50



● زانو ۹۰ درجه

الکوع ۹۰
Elbow 90
Size: 20-25-32-40-50-63-75



● زانو تبدیل

تصبح فی ۱ لریکه
Reducing Elbow 90
Size: 25*20-32*20-32*25



● زانو ۴۵ درجه

الکوع ۴۵
Elbow 45
Size: 20-25-32-40-50-63



● درپوش رزوه دار پایه بلند

طبله غلق طویل بسن ذکر
Long Screw Cap
Size : 20-25-32



● زانو مغزی بست دار

الکوع الاسوره بسن ذکر
Male Threaded Wall Elbow
Size: $20 \times 1 - 25 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{3}{4}$



● زانو فلزی بست دار

الکوع الاسوره بسن اثنی
Female Threaded Wall Elbow
Size: $20 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{3}{4} - 20 \times \frac{3}{4}$



● زانو فلزی

الکوع بسن اثنی
Female Threaded Elbow 90
Size: $32 \times 1 - 20 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{3}{4} - 20 \times \frac{3}{4}$



● زانو مغزی

الکوع بسن ذکر
male Threaded Elbow 90
Size: $20 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{3}{4}$



● سه راهی

قسام
Equal Tee
Size 20-25-32-40-50-63-75



● بوشن

رکاب / تحویل
Socket
Size 20-25-32-40-50-63-75



● سه راه فلز بست دار

قسام الاسوره بسن اثنی
Female Threaded Wall Tee
Size: $20 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{3}{4}$



● سه راه فلز

قسام بسن اثنی
Female Threaded Tee
Size: $20 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{1}{2} - 25 \times \frac{3}{4}$


لوله کامپوزیتی سه لایه بسیار شیرکوه یزد نسل جدید لوله های پلیمری

با توجه به استقبال چشم گیر مشتریان از نام تجاری آبشار شیرکوه یزد، در راستای چشم انداز و مأموریت خود به منظور گسترش محصولات جدید، در زمینه تولید لوله های جدید نسل سوم کامپوزیتی سه لایه در سطح کشور پیش قدم شده ایم و این نوع لوله از سایز ۲۰ الی ۶۳ با تحمل فشار 20 bar به صورت شاخه های ۴ متری و رول ۱۰۰ متری مطابق با استاندارد، تولید و به بازار در سطح کشور عرضه می شود. از مزایای لوله های سه لایه کامپوزیتی می توان به قدرت ضربه بالا، ضریب گسترش خطی کم؛ با ثبات و مقاوم در برابر دمای بالا؛ مقاومت بالا در برابر فشار استاتیک بلند مدت؛ توانایی لحیم کاری خوب، با اتصالات؛ مقاومت در مقابل خوردگی شیمیایی و عمر طولانی ۵۰ سال اشاره نمود.

کاربردهای لوله های نسل سوم کامپوزیتی سه لایه

لوله های کامپوزیتی سه لایه علاوه بر مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی و ... برای مصارف زیر قابل توجه و استفاده هستند:

- انتقال بهداشتی آب آشامیدنی و سیالات در صنایع،
- انتقال سیالات خورنده و داغ،
- انتقال آب آشامیدنی سالم در دمای میانگین بالا (داغ) در مناطق گرمسیری کشور،

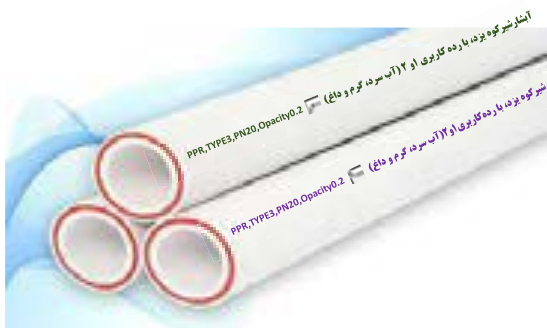

همگام با توسعه و ارتقای زیرساخت های بهداشت عمومی کشور، تولید لوله های پنج لایه PEX B AL PEX B تولید و به بازار عرضه می شود. این لوله با ساختار پنج لایه و با بکارگیری از پلیمر PEX و لایه آلومینیوم، لوله ای با توان تحمل دمای ۹۰ درجه سانتی گراد در فشار 10 bar به مدت ۵۰ سال را به ارمغان دارد.

مزایای لوله ۵ لایه

- عدم نفوذ اکسیژن به داخل لوله و جلوگیری از لجن زدگی و تغییر رنگ آب،
- مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی،
- ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز،
- مقاومت عالی در برابر فشار به علت وجود آلومینیوم و جوش طولی آن،
- افت فشار بسیار ناچیز به دلیل هموار بودن سطح داخل لوله،
- نصب سریع آسان و بدون ضایعات،
- قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیر مناسب،
- عدم رسوب پذیری و پوسیدگی و زنگ زدگی.

موارد کاربرد لوله پنج لایه:

- سیستم های آب سرد، گرم و داغ بهداشتی،
- تأسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع،
- سیستم های گرمایش از کف،
- انتقال آب در رایزرها،
- تأسیسات صنایع بهداشتی، پزشکی و تولیدات صنعتی.

لوله پنج لایه

Size

16mm
20mm
25mm
32mm

مشخصات فنی:

لوله	16	20	25	32
ابعاد قطر خارجی قطر داخلی	12-15	15-20	20-25	26-32
وزن در واحد طول (کرم بر متر)	105	145	200	310
حجم آب در واحد طول لوله (درد)	0.113	0.201	0.314	0.498

گواهینامه فنی

به استناد بند ۲ ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و براساس نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مفرک می باشد، محصول تولیدی پلی پروپیلن رفلوتم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3) با کارایی یکم با قطر ۲۰ الی ۶۳ میلیمتر به رنگ سفید تولید شرکت بسیار شیرکوه یزد با نام تجاری بسیار شیرکوه یزد به نشانی کارخانه: شهرک صنعتی یزد، انتهای بلوار کاج، خیابان ارگیده جنوبی، با شرایط فنی مورد قبول این مرکز اعلیای دارد و برای استفاده در شبکه های تأسیسات بهداشتی آب سرد و گرم ساختمان ها فضای ۹۰ درجه سانتیگراد مناسب است.

تأیید استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۶۹۹ محصول فوق از نظر واکنش در برابر آتش شرایط قرارگیری در طبقه E با بهتر از آنرا می نماید

محمد شیکری زاده

د
ک



رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی





ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان یزد



شماره پروانه: ۸۹۷۲۷۸۸۹۷۴


تاریخ صدور اولیه: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

تاریخ تمدید: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

(سیزدهم شهریورماه سال یک هزار و چهارصد)

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکم اردیبهشت و تصویب شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی محمد حسین خواجه امینیان با رعایت استاندارد ملی شماره ۲-۶۳۱۴ علامت استاندارد ایران برای فرآورده لوله های پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد از جنس پلی پروپیلن (PP) با ویژگی نوع ۳ (PP-R80) با نام تجاری علامت ثبت شده (تصویر سه لوله به همراه کلمات آبرار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین) - تصویر ثبت شده به همراه کلمات آبرار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین استفاده نماید.

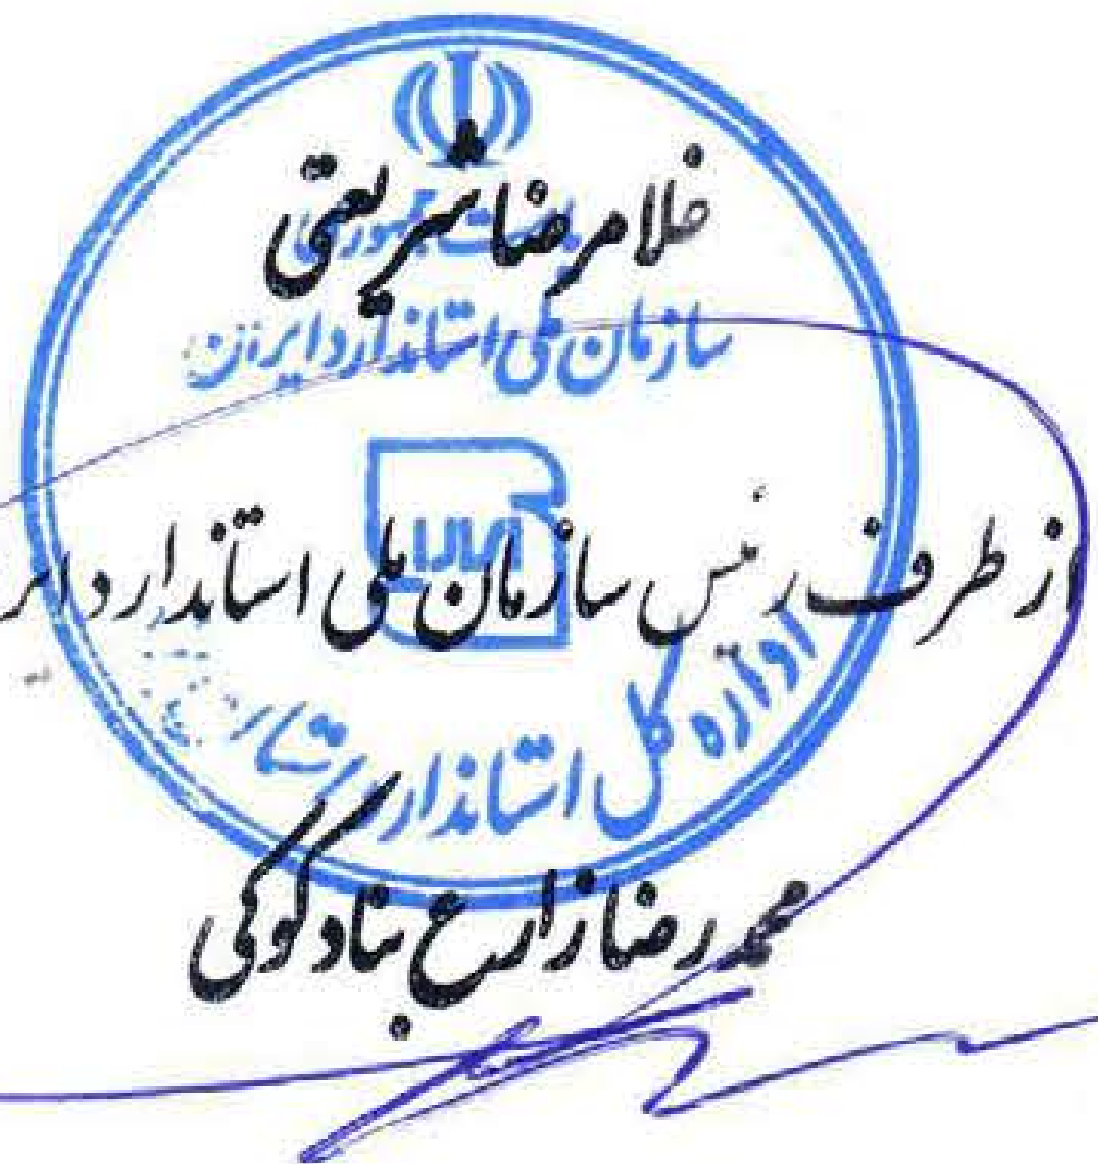

واحد تولیدی و یا خدماتی باید حداقل ۳۰ روز قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه به روزرسانی مستندات به عمل آورد.

نشانی: یزد شرک صنعتی انتهای بلوار کاج خیابان ارکیده جنوبی
نام مدیر عامل: محمد حسین خواجه امینیان
کد ملی: ۴۴۳۰۶۴۷۰۷۰
کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۲۰
تلفن: ۰۲۵۳۷۲۷۳۹۲۴

کوبی فوق جهت اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این کوبی از طریق سایت som.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ تمدید سه سال است.



بایست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان یزد



شماره پروانه: ۸۹۷۲۷۹۰۹۷۴


تاریخ صدور اولیه: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

تاریخ تمدید: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

(سیزدهم شهریور ماه سال یک هزار و چهارصد)

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکم اردیبهشت و تصویب شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی محمد حسین خواجه امینیان با رعایت استاندارد ملی شماره ۳-۳۱۴ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده اتصالات پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد از جنس پلی پروپیلن (PP) با ویژگی نوع اتصال و نوع مواد اولیه با نام تجاری تصویر علامت ثبت شده (تصویر سه لوله به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین) - تصویر ثبت شده به همراه کلمات بهار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین استفاده نماید.

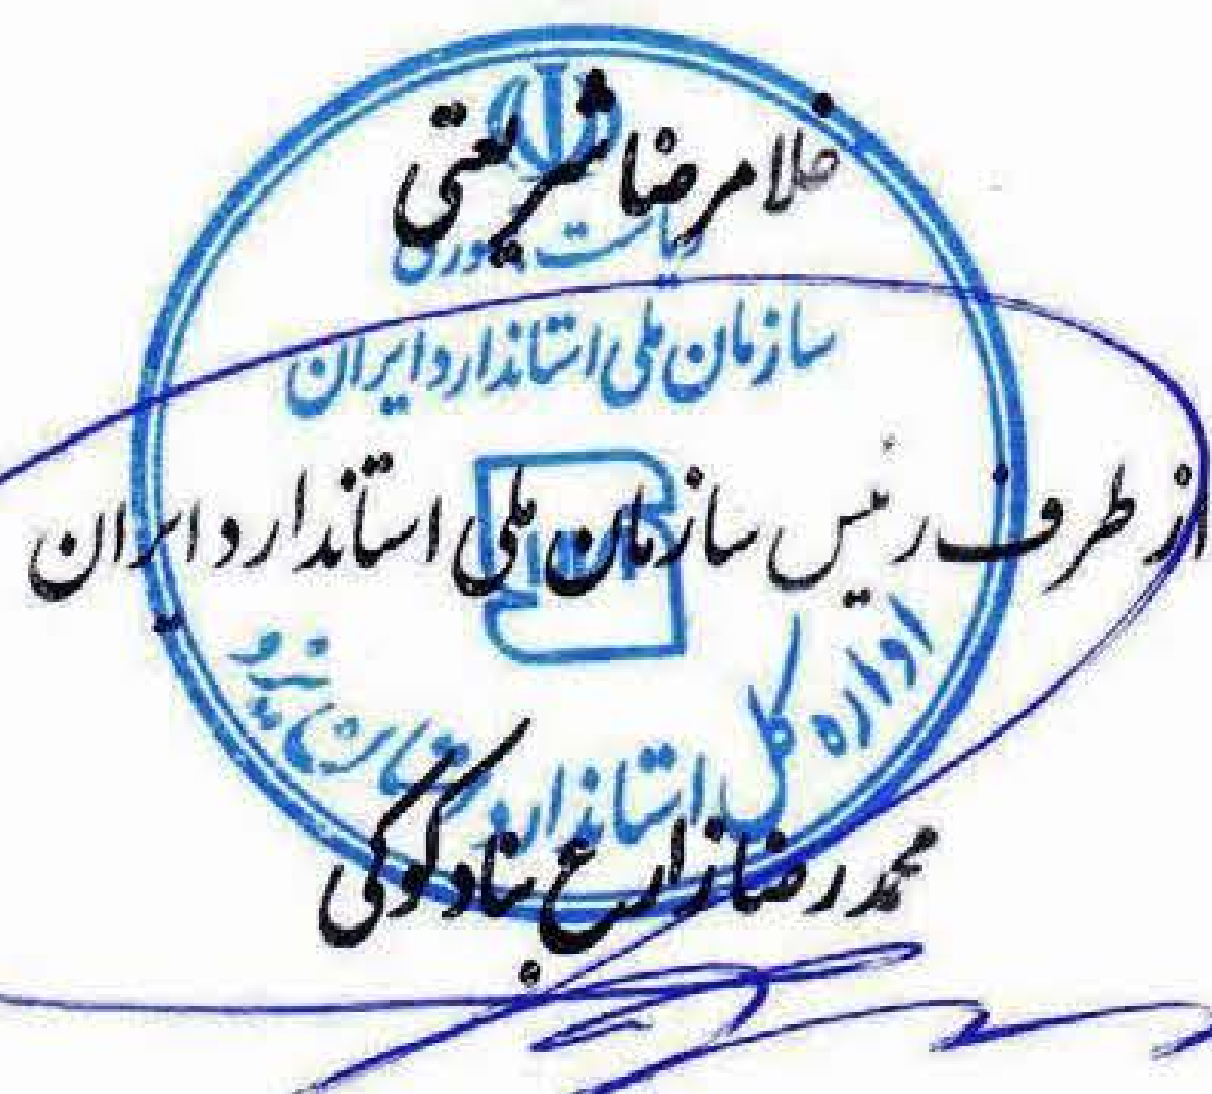

واحد تولیدی و یا خدماتی باید حداقل ۳۰ روز قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه و به روز رسانی مستندات به عمل آورد.

تلفن: ۰۳۵۳۷۲۷۳۲۱۲۴

نشانی: یزد شهرک صنعتی انتهای بلوار کاج خیابان ارکیده جنوبی

کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۲۰

کد ملی: ۴۴۳۰۶۴۷۰۷۰

نام مدیر عامل: محمد حسین خواجه امینیان

کوبای فوق جهت اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این کوبای از طریق سایت som.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ تمدید سه سال است.



بیاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان یزد



شماره پروانه: ۸۹۸۹۳۶۶۰۰۴

تاریخ صدور اولیه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

تاریخ تمدید:

(بیت چهارم، بهمن ماه سال یک هزار و چهارصد)

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکم تیر و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی محمد حسین خواجه امینیان با رعایت استاندارد ملی شماره ۲-۱۲۷۵۳ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده لوله های چدنی برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان با ویژگی ترکیب لوله با نام تجاری علامت ثبت شده (تصویر سه لوله به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین) - تصویر ثبت شده به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین استفاده نماید.

مهدی اسلام ناه

از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

محمد رضا زارع بناد کوکی

واحد تولیدی و یا خدماتی باید حداقل ۳۰ روز قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه به روزرسانی مستندات به عمل آورد.

تلفن: ۰۳۵۳۷۲۷۳۹۲۴

نشانی: یزد شرک صنعتی انتهای بلوار کاج خیابان ارکید جنوبی

کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۲۰

کد ملی: ۴۴۳۰۶۴۷۰۷۰

نام مدیر عامل: محمد حسین خواجه امینیان

کوبای فوق جست اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این کوبای از طریق سایت som.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ تمدید سه سال است.