

بَسپار شیرکوه یزد ^{مجمع}



BASPAR
Shirkooh Yazd Complex



Manufacturer of Polypropylene Pipes & Fittings

www.basparshirkoohyazd.com
Info@basparshirkoohyazd.com



BASPAR

Shirkoooh Yazd Complex

چشم انداز (تا پایان سال ۱۴۰۰)

سرمایه و پیشرو در چابکی، نوآوری و کیفیت محصولات پلیمری و قابلیت رقابت با برترین تولید کنندگان محصولات پلیمری بهداشت عمومی در کشور

• Vision

Excellence and Leading agility, innovation and quality polymer products and competitiveness of the top manufacturers of polymer products of public health in Iran.

ارزشها و اصول اخلاقی

نام تجاری بسیار شیرکوه یزد معادل با پایبندی به مسئولیت پذیری، نوآوری، کیفیت، حفظ محیط زیست، همراه با مشارکت و کارگروهی می باشد.

• Values

Brand BSY equal to commitment to accountability, innovation, quality, environmental protection, with the cooperation and teamwork.

ماموریت


رسالت بسیار شیرکوه یزد طراحی، تولید، تامین و توزیع انواع لوله و اتصالات پلی پروپیلن جهت ایجاد و توسعه زیرساخت بهداشت عمومی در بازارهای داخلی و خارجی منطقه با بکارگیری و توسعه نوآوری و دانش فنی موجود، فناوری و تجهیزات مناسب، نیروی انسانی متخصص و با رعایت اصول بهای مناسب، ارتقای کیفیت، حفظ محیط زیست، مشتری مداری و حفظ منافع ذی نفعان در چارچوب فعالیتهای بهره‌ور و سودآور می باشد.

• Mission

Design, manufacture, supply and distribution of polypropylene pipes and fittings for the development of public health infrastructure in domestic and foreign markets with Use and development of innovation and Current technical knowledge, technology and suitable equipment, human resources specialist And based on suitable price, improve quality, environmental protection, customer orientation, and support stakeholder interests with Productive and profitable activities.

همگام با توسعه و ارتقای زیر ساخت های بهداشت عمومی کشور

Along with the development and promotion of public health infrastructure in Iran.

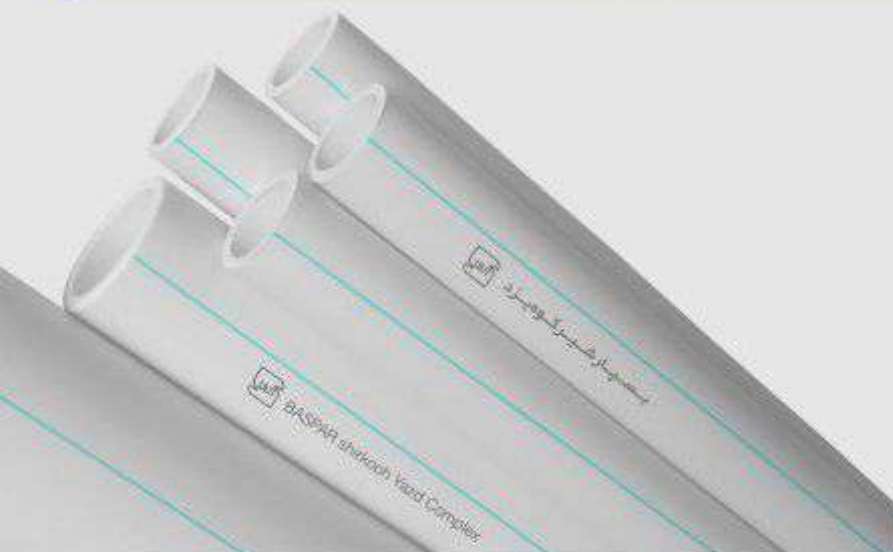


بسپار شیرکوه یزد

کاربردها و موارد مصرف

- انشعاب آب شهری و روستایی
- آبیاری کشاورزی
- لوله کشی آب زیرزمینی
- تاسیسات هوای فشرده
- آبیاری تحت فشار
- انتقال آب در صنعت سد سازی
- قابل استفاده در محیط های مرطوب اسیدی و نشت پذیر
- شبکه های آب آشامیدنی و بهداشتی (مسکونی، صنعتی و تجاری)
- لوله کشی صنعتی کارخانجات (اسیدی، قلیایی، غذایی و بهداشتی)
- شبکه های تهویه و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی (شوفاژ، موتورخانه، چیلر، رادیاتور و کندانسورها)
- سیستم های آب سرد و گرم جهت ساختمان ها، هتل ها، بیمارستان ها، مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری، آبار تمان ها و برجها

Usage and specifications of BSY Pipes

- Drinking and hygienic water supply grids (residential, industrial, commercial)
- cold and hot water systems for buildings, hotels, hospitals, residential compounds, offices and commercial facilities, and towers.
- urban and rural water extensions.
- ventilation grids and heating/cooling facilities (central heating, engine room, chiller, radiator, condensers)
- agricultural irrigation.
- underground water piping.
- under-pressure industrial irrigation.
- compressed air facilities
- industrial piping of factories (acid, base, food, hygienic)
- usable in wet, acidic and leak able places.
- water transfer in dam making.

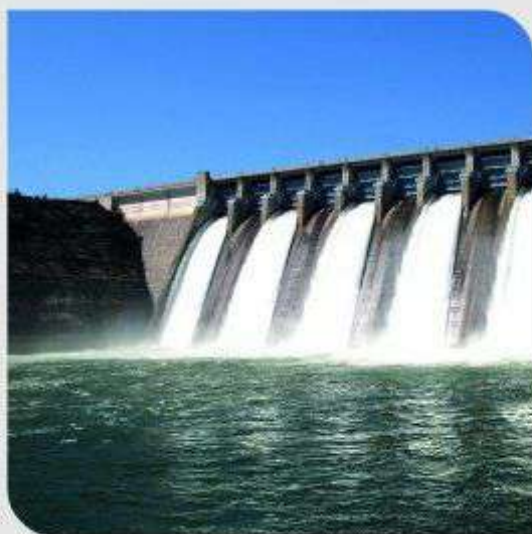

Advantages of BSY pipes

- BSY pipe is very strong and flexible.
- It does not take sediments, dirt, weed and is completely hygienic.
- It is not oxidized (does not wear and rust)
- It has a very long life(half-century)
- It has no pressure drop because of its smooth internal surface.
- BSY pipe is easily and quickly mounted, and does not need primer, adhesive, pulp and cotton.
- BSY pipe is resistant to most acids and bases and no change happens in it.
- BSY pipe has a beautiful and reliable cladding profile
- It is suitable for seismic, leak able and wet regions.
- No sound caused by vibration.
- evenly produced from P.P.R.C imported material.
- easily mounted only using a toolbox.
- high resistance of combined polymer metal fittings against cold and hot water.
- unique feature of mark line in pipes and different angles of fittings for a good and easy monting.

مزایای مصرف لوله بسیار شیرکوه یزد

- لوله بسیار شیرکوه بسیار مقاوم و انعطاف پذیر است
- رسوب نمی گیرد، جرم نمی گیرد، جلبک نمی زند و کاملاً بهداشتی است
- اکسید نمی شود (نمی پوسد و زنگ نمی زند)
- عمر مفید بسیار طولانی دارد (نیم قرن)
- به دلیل عدم ناهمواری سطح داخلی افت فشار ندارد
- نصب لوله بسیار شیرکوه بسیار راحت و سریع بوده، نیاز به پرایمری، چسب، خمیر و کثف ندارد
- لوله بسیار شیرکوه در مقابل اکثر اسیدها و بازها مقاوم بوده و هیچ تغییری در آن‌ها صورت نمی گیرد
- لوله بسیار شیرکوه نمای روکار و زیبا و نوکار مطمئن دارد
- مناسب جهت مناطق زلزله خیز و نشست پذیر و مرطوب می باشد
- عدم ایجاد صدای ناشی از ارتعاش
- تولید بکخواست از مواد وارداتی پلی پروپیلن راندمان کوپلیمر
- فقط با یک جعبه ابزار خیلی سریع و آسان نصب می شود
- مقاومت بالای اتصالات تلفیقی پلیمر و فلز در مقابل آب سرد و گرم
- ویژگی منحصر به فرد خط نشان در لوله ها و زوایای مختلف اتصالات جهت نصب اصولی و آسان

Table Welding products BSY (DIN)

جدول جوش محصولات بسیار شیرکوه یزد طبق استاندارد آلمان

External Diameter (mm) قطر خارجی لوله (میلیمتر)	Heating Time (s) زمان گرم شدن (ثانیه)	Welding Time (s) زمان جوش (ثانیه)	Cooling Time (min) زمان خنک شدن (دقیقه)
20	5	4	2
25	7	4	2
32	8	6	4
40	12	6	4
50	18	6	4
63	24	8	6
75	30	8	8

Technical specifications of BSY

ویژگی های فنی لوله بسیار شیرکوه یزد

external diameter (mm) قطر خارجی mm	thickness (mm) ضخامت mm	internal diameter (mm) قطر داخلی mm	water flow (l/1m) دبی آب 1m ³	Unit length (kg/m) طول Kg/m
20	3.4	13.2	0.137	0.172
25	4.2	16.6	0.216	0.266
32	5.4	21.2	0.353	0.434
40	6.7	26.6	0.555	0.671
50	8.4	32.2	0.866	1.050
63	10.5	42.0	1.385	1.650
75	12.5	50.0	1.963	2.340

Technical specifications of BSY pipes based on PN20 strength sizes

ویژگی های فنی لوله بسیار شیرکوه یزد بر اساس سایز های مقاومت

- The standard requires the following safety issues when moving and strongly Polypropylene pipes.
- When transporting the pipes and connections, the loading surface must be free from sharp particles such as stone, metal pieces, etc.
- The pipes must be stored horizontally in a flat surface free from sharp objects.
- The pipes should not be accumulated in the heights over 1 m and should be fastened to prevent them from rolling.
- Polypropylene pipes and connections should be stored in roofed places and connections should be stored in roofed places and should not be exposed to direct sunlight for a long time.
- This type of pipes and connections must be protected against freezing in temperatures below 0c. Avoid hitting or dropping tough building materials on the pipes. The pipe ends are very sensitive. If they are hit, they cause the whole pipe to crack.
- It is suggested that when working with the main line, 2 cm of both ends of pipe be cut.
- No pressure should be exerted on the pipes during installation.
- When joining and welding, keep the pipe horizontal and do not rotate pipe and connection.
- Never weld with dirty and greasy pipes and connections, use clean ones.
- Metal connections with cone-shaped threads should not be used. Only metal connections with threads other than cone-shaped must be used. Do not press them.
- Never use metal tools to tighten the connections. Only use plastic ones.
- No cotton must be used in connections.
- For bending, do not expose the pipe to direct heat (flame), since it is not controllable. Maximum bending temperature is 140 c (dryer's heat).
- For a better effecting of piping system and no leakage in long-run, the raw materials of both pipe and connection must be consistent.
- No non-standard rest leading to pipe's injury, such as whip strike of pipe and dropping it, should be done, before onset of mounting.

- طبق استاندارد جهت یک سیستم لوله پلی پروپیلن رعایت نکات ایمنی زیر در هنگام جعبه‌بندی و انبارش الزامیست.
- در هنگام حمل و نقل لوله‌ها سطح عمل بارگیری باید عاری از وسایل نوک تیز مانند سنگ، قطعات فلزی و از این قبیل باشد.
- لوله‌ها را باید بطور افقی در محل سطح و عاری از اشیاء تیز نگهداری کرد.
- لوله‌ها نباید در ارتفاع بیش از یک متر روی هم انباشته شوند و برای جلوگیری از غلتیدن جاتی باید آن‌ها را محکم بست.
- لوله و اتصالات پلی پروپیلن را باید در سالن مسقف انبار کرد و از نگهداری یا نصب این نوع لوله و اتصالات در معرض مستقیم نور خورشید برای مدت طولانی پرهیز نمود.
- این نوع لوله و اتصالات باید در دمای زیر صفر درجه سلسیوس در برابر یخ زدگی محافظت شوند.
- از ضربه زدن و افتادن ابزار سخت ساختمانی بر روی لوله‌ها جلوگیری نمایند. انتهای لوله بسیار حساس است در صورت ضربه خوردن باعث ایجاد ترک در تمام سطح لوله می‌شود.
- پیشنهاد می‌شود در هنگام کار با شاخه اصلی از دو سر لوله ۲ سانتی متر بریده شود.
- در هنگام نصب با اجرای این نوع لوله‌ها، به صورتی عمل شود که هیچگونه فشاری به انتهای لوله وارد نگردد.
- در حین عمل اتصال و جوش، لوله را به صورت افقی نگهدارید، لوله و اتصال را تخریب کنید.
- هرگز عمل جوش را با لوله و اتصالات خالی و آلوده به مواد چرب انجام ندهید و از لوله و اتصالات تمیز استفاده نمایند.
- نباید از اتصالات فلزی با دنده‌های مخروطی استفاده نمود و تنها از اتصال فلزی با دنده‌های غیر مخروطی استفاده شود. همچنین آن‌ها را تحت فشار قرار ندهید.
- هرگز از ابزار فلزی برای محکم نمودن اتصالات استفاده ننموده و تنها از ابزار پلاستیکی استفاده گردد.
- در هنگام اتصال باید از از مصرف کف جلوگیری نمود.
- برای انجام هر نوع خمش، لوله را تحت حرارت مستقیم (شعله) قرار ندهید چون این روش قابل کنترل نمی باشد ضمناً حداکثر دمای خمش ۱۴۰ درجه سلسیوس میباشد (حرارت سشوار).
- به علت کارایی بهتر سیستم لوله کشی و عدم نشئی آب در دراز مدت، سازگاری جوش با همخوانی نوع مواد اولیه لوله و اتصالات باید رعایت گردد.
- قبل از شروع نصب هیچگونه آزمون غیر استاندارد که موجب سدمه دیدن لوله گردد (از قبیل ضربه شلاقی لوله و پرتاب کردن لوله) نباید انجام شود.

توصیه های بکارگیری لوله و اتصالات پلی پروپیلن





• درپوش رزوه دار

پایه هخagonal
Screw Cap
Size : 25 - 20



• مهربه مسوره فلزی

لایه مس
Female Threaded Pipe
Size : 32*1 - 25*3/4 - 20*1/2 - 40*1/4 - 40*1



• لوله هم

استرس
Stress Over Pipe
Size : 40 - 32 - 25 - 20



• لوله ۲۰ اتصافری

اتصافری
Pipe
Size : 75 - 63 - 50 - 40 - 32 - 25 - 20



• بست ساده و دوگلو

اتصافری
Clamp/Double Clamp
Size : 40 - 32 - 25 - 20
Size : 25 - 20



• کپ

کپ
End Cap
Size : 63 - 50 - 40 - 32 - 25 - 20



• شیر فلکه واشری

اتصافری
Gate Valve
Size : 32 - 25 - 20



• بست شیر مخلوط

اتصافری
Pipe Holder
Size : 20



• زانو ۹۰ درجه

انکوج ۹۰
Elbow 90
Size : 75 - 63 - 50 - 40 - 32 - 25 - 20



• زانو تبدیل

انکوج
Reducing Elbow 90
Size : 25*20



• زانو ۴۵ درجه

انکوج ۴۵
Elbow 45
Size : 63 - 50 - 40 - 32 - 25 - 20



• درپوش رزوه دار بلند

پایه هخagonal
Long Screw Cap
Size : 20 - 20



• زانو مغزی بست دار

انکوج
Male Threaded Wall Elbow
Size : 25*3/4 - 25*1/2 - 20*1/2



• زانو مغزی بست دار

انکوج
Female Threaded Wall Elbow
Size : 35 - 3/4 - 25*1/2 - 20*1/2



• زانو مغزی

انکوج
Female Threaded Elbow 90
Size : 25*3/4 - 25*1/2 - 20*1/2 - 32*1



• زانو مغزی فلزی

انکوج
Male Threaded Elbow 90
Size : 25*3/4 - 20*1/2



• سه راهی

تسم
Equal Tee
Size : 75 - 63 - 50 - 40 - 32 - 25 - 20



• سوکت

تسم
Socket
Size : 75 - 63 - 50 - 40 - 32 - 25 - 20




• سه راه فلز بست دار

تسم
Female Threaded Wall Tee
Size : 25*3/4 - 25*1/2 - 20*1/2



• سه راه فلز

تسم
Female Threaded Tee
Size : 25*3/4 - 25*1/2 - 20*1/2



BASPAR
Shirkooh Yazd Complex



لوله کامپوزیتی سه لایه بسیار شیرکوه یزد نسل جدید لوله های پلیمری

با توجه به استقبال چشم گیر مشتریان، گروه تولیدی بسیار شیرکوه یزد این افتخار را دارد در راستای چشم انداز و مأموریت خود و به منظور گسترش محصولات جدید، در زمینه تولید لوله های جدید نسل سوم کامپوزیتی سه لایه در سطح کشور پیش قدم بشود و این لوله ها را از سایز ۲۰ الی ۶۳ با تحمل فشار ۲۰ bar به صورت شاخه های ۴ متری و رول ۱۰۰ متری مطابق با استاندارد، تولید و به بازار در سطح کشور عرضه نماید. از مزایای لوله های سه لایه کامپوزیتی می توان به قدرت ضربه بالا، ضربه گسترش خطی کم؛ با ثبات و مقاوم در برابر دمای بالا؛ مقاومت بالا در برابر فشار استاتیک بلند مدت؛ توانایی لحیم کاری خوب، با اتصالات، مقاومت در مقابل خوردگی شیمیایی و عمر طولانی ۵۰ سال اشاره نمود.

کاربردهای لوله های نسل سوم کامپوزیتی سه لایه

لوله های کامپوزیتی سه لایه علاوه بر مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی و ... برای مصارف زیر قابل توجه هستند:


- جهت انتقال بهداشتی آب آشامیدنی و سیالات در صنایع
- جهت انتقال سیالات خورنده و داغ
- جهت انتقال آب آشامیدنی سالم در دمای میانگین بالا (داغ) در مناطق گرمسیری کشور



گروه تولیدی بسیار شیرکوه یزد همگام با توسعه و ارتقای زیر ساخت های بهداشت عمومی کشور اقدام به تولید لوله های پنج لایه PEX B AL PEX B نموده است. این لوله با ساختار پنج لایه و با بکار گیری از پلیمر PEX و لایه آلومینیوم، لوله ای با توان تحمل دمای ۹۰ درجه سانتی گراد در فشار ۱۰ bar به مدت ۵۰ سال را به ارمغان دارد.

لوله پنج لایه

سایر
16mm
20mm
25mm
32mm

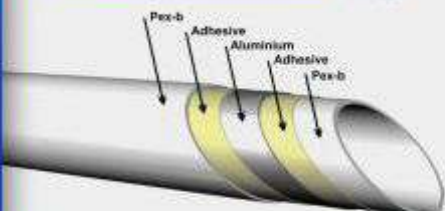

مزایای لوله پنج لایه:

- عدم نفوذ اکسیژن به داخل لوله و جلوگیری از لجن زدگی و تغییر رنگ آب
- مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی
- ضربه انعطاف طولی بسیار ناچیز
- مقاومت عالی در برابر فشار به علت وجود آلومینیوم و جوش طولی آن
- افت فشار بسیار ناچیز به دلیل هموار بودن سطح داخل لوله
- نصب سریع، آسان و بدون ضایعات
- قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیر مناسب
- عدم رسوب پذیری و یوسیدگی و زنگ زدگی

موارد کاربرد لوله پنج لایه:

- سیستم های آب سرد، گرم و داغ بهداشتی
- تأسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع
- سیستم های گرمایش از کف
- انتقال آب در رایزرها
- تأسیسات صنایع بهداشتی، پزشکی و تولیدات صنعتی

مشخصات فنی:

لوله	۱۶	۲۰	۲۵	۳۲
ابعاد (قطر خارجی - قطر داخلی)	۱۶ - ۱۶	۲۰ - ۲۰	۲۵ - ۲۵	۳۲ - ۳۲
وزن در واحد طول (کرم بر متر)	۱.۵	۱.۵	۲.۰	۳.۰
حجم آب در واحد طول (لیتر بر متر)	۰.۵۱۳	۰.۶۰۱	۰.۷۳۲	۰.۹۹۸

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
شماره: ۹۸-۲۵-۵۹۳۹
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی

به استناد بند ۲ ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و براساس نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می باشد، محصول لوله پلی پروپیلن رندوم کویلر نوع سوم (PPRC-TYPE3) با کاربری یک با قطر ۲۰ الی ۶۳ میلیمتر به رنگ سفید تولید شرکت **بسپار شیرکوه یزد** با نام تجاری **بسپار شیرکوه یزد**، به نشانی کارخانه: شهرک صنعتی یزد، انتهای بلوار کاج، خیابان ارکیده جنوبی، با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز انطباق دارد و برای استفاده در شبکه های تاسیسات بهداشتی آب سرد و گرم ساختمان **قادمای ۶۰ درجه سانتیگراد** مناسب است. لذا این گواهینامه فنی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به مدت یک سال به شرکت **بسپار شیرکوه یزد** برای بهره برداری قانونی اعطا می شود.

*طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۱ محصول فوق از نظر واکنش در برابر آتش شرایط قرارگیری در طبقه E یا بهتر را احراز می نماید.



محمد شکرچی زاده

رئیس

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



۱- این گواهینامه بدون مهر برجسته مرکز فاقد ارزش است. ۲- این گواهینامه رافع مسئولیت های حقوقی دارنده آن نیست. ۳- اعتبار این گواهینامه منوط به وجود نام و مشخصات شرکت و محصول تولیدی / وارداتی در فهرست دارندگان گواهینامه فنی به نشانی www.bhrc.ac.ir است.


لوله کامپوزیتی سه لایه بسیار شیرکوه یزد نسل جدید لوله های پلیمری

با توجه به استقبال چشم گیر مشتریان، گروه تولیدی بسیار شیرکوه یزد این افتخار را دارد در راستای چشم انداز و مأموریت خود و به منظور گسترش محصولات جدید، در زمینه تولید لوله های جدید نسل سوم کامپوزیتی سه لایه در سطح کشور پیش قدم بشود و این لوله ها را از سایز ۲۰ الی ۶۳ با تحمل فشار 20 bar به صورت شاخه های ۴ متری و رول ۱۰۰ متری مطابق با استاندارد، تولید و به بازار در سطح کشور عرضه نمایند. از مزایای لوله های سه لایه کامپوزیتی می توان به قدرت ضربه بالا، ضریب گسترش خطی کم؛ با ثبات و مقاوم در برابر دمای بالا؛ مقاومت بالا در برابر فشار استاتیک بلند مدت؛ توانایی لحیم کاری خوب، با اتصال، مقاومت در مقابل خوردگی شیمیایی و عمر طولانی ۵۰ سال اشاره نمود.

کاربردهای لوله های نسل سوم کامپوزیتی سه لایه

لوله های کامپوزیتی سه لایه علاوه بر مصارف مسکونی، تجاری، صنعتی و ... برای مصارف زیر قابل توجه هستند:

- جهت انتقال بهداشتی آب آشامیدنی و سیالات در صنایع،
- جهت انتقال سیالات خورنده و داغ،
- جهت انتقال آب آشامیدنی سالم در دمای میانگین بالا (داغ) در مناطق گرمسیری کشور،

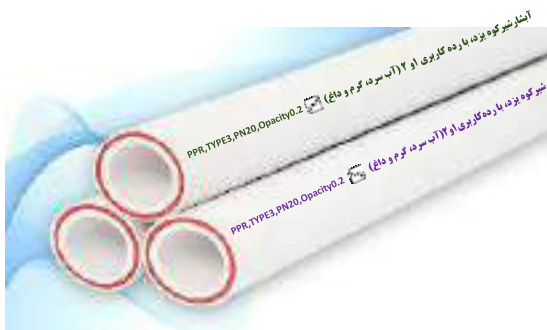

گروه تولیدی بسیار شیرکوه یزد همگام با توسعه و ارتقای زیر ساخت های بهداشت عمومی کشور، اقدام به تولید لوله های پنج لایه PEX B AL PEX B نموده است. این لوله با ساختار پنج لایه و با بکارگیری از پلیمر PEX و لایه آلومینیوم، لوله ای با توان تحمل دمای ۹۰ درجه سانتی گراد در فشار 10 bar به مدت ۵۰ سال را به ارمغان دارد.

مزایای لوله ۵ لایه

- تحمل حرارت تا دمای حداکثر ۹۰ درجه سانتی گراد
- عدم نفوذ اکسیژن به داخل لوله و جلوگیری از لجن زدگی و تغییر رنگ آب
- مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی
- ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز
- مقاومت عالی در برابر فشار به علت وجود آلومینیوم و جوش طولی آن
- افت فشار بسیار ناچیز به دلیل هموار بودن سطح داخل لوله
- نصب سریع آسان و بدون ضایعات
- قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیر مناسب
- عدم رسوب پذیری و پوسیدگی و زنگ زدگی

موارد کاربرد لوله پنج لایه:

- سیستم های آب سرد، گرم و داغ بهداشتی
- تأسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع
- سیستم های گرمایش از کف
- انتقال آب در رایزرها
- تأسیسات صنایع بهداشتی، پزشکی و تولیدات صنعتی



مشخصات فنی				
لوله	16	20	25	32
ابعاد قطر خارجی (مطابق استاندارد)	12-16	15-20	20-25	26-32
وزن در واحد طول (کیلوگرم بر متر)	105	145	202	310
حجم آب در واحد طول لوله (لیتر بر متر)	0.113	0.201	0.314	0.498

شماره پروانه: ۸۹۸۹۳۶۶۰۰۴

تاریخ صدور اولیه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

تاریخ تمدید:

(بیت چهارم، بهمن ماه سال یک هزار و چهارصد)



یاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان یزد



پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکم هزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی محمد حسین خواجه امینیان با رعایت استاندارد ملی شماره ۲-۱۲۷۵۳ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده لوله های چدنی برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان با ویژگی ترکیب لوله با نام تجاری علامت ثبت شده (تصویر سه لوله به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین) - تصویر ثبت شده به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین استفاده نماید.

مهدی اسلام ناه

از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

محمد رضا زارع بناد کوکی

واحد تولیدی و یا خدماتی باید حداقل ۳۰ روز قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه به روزرسانی مستندات به عمل آورد.

تلفن: ۰۳۵۳۷۲۷۳۹۲۴

نشانی: یزد شرک صنعتی انتهای بلوار کاج خیابان ارکید جنوبی


کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۲۰

کد ملی: ۴۴۳۰۶۴۷۰۷۰

نام مدیر عامل: محمد حسین خواجه امینیان

کوبای فوق جست اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این کوبای از طریق سایت som.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ تمدید سه سال است.

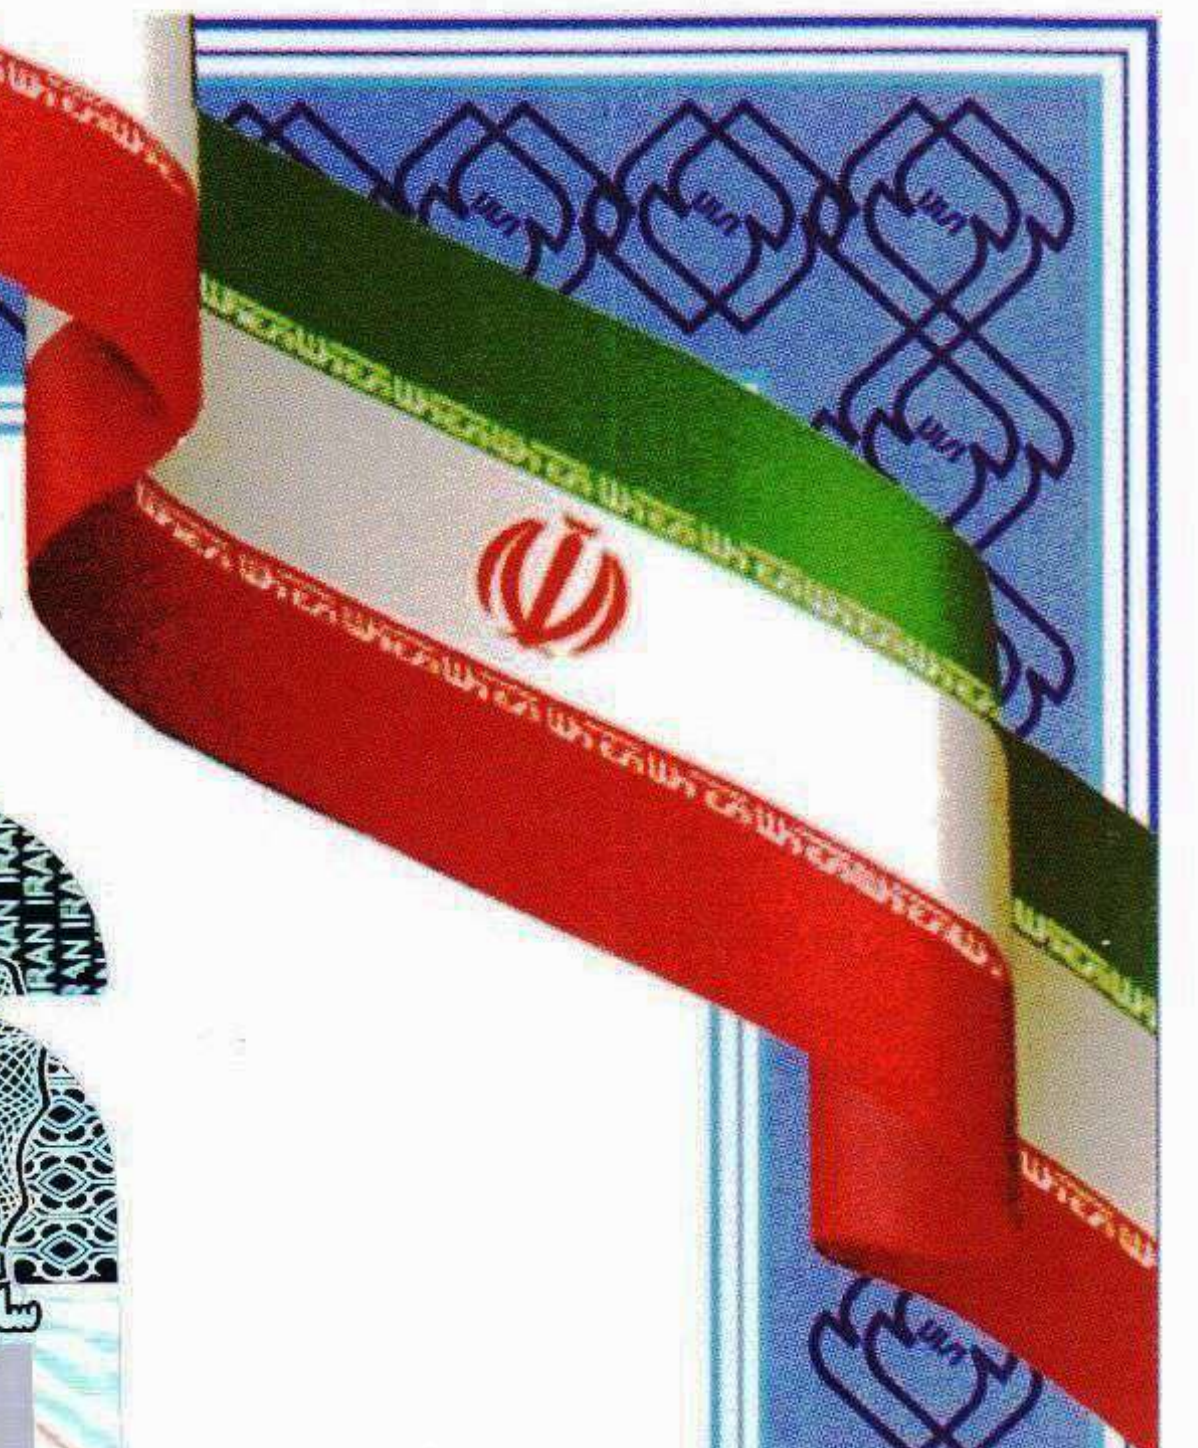

بیاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان یزد



شماره پروانه: ۸۹۷۲۷۹۰۹۷۴


تاریخ صدور اولیه: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

تاریخ تمدید: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

(سیزدهم شهریور ماه سال یک هزار و چهارصد)

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکم اردیبهشت و تصویب شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی محمد حسین خواجه امینیان با رعایت استاندارد ملی شماره ۳-۳۱۴ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده اتصالات پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد از جنس پلی پروپیلن (PP) با ویژگی نوع اتصال و نوع مواد اولیه با نام تجاری تصویر علامت ثبت شده (تصویر سه لوله به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین) - تصویر ثبت شده به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین استفاده نماید.

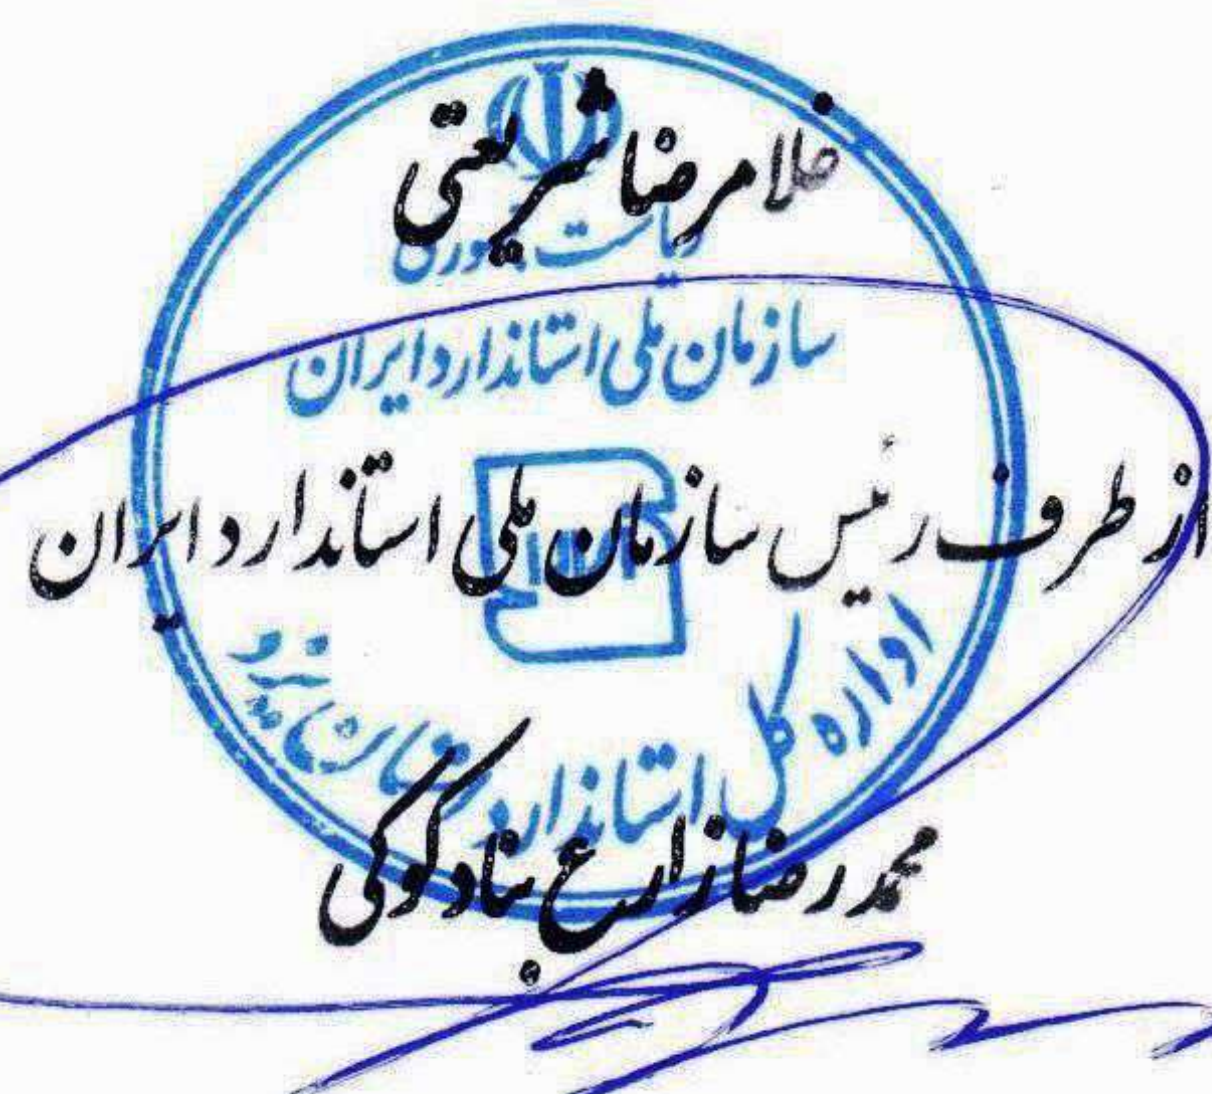

واحد تولیدی و یا خدماتی باید حداقل ۳۰ روز قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه به روزرسانی مستندات به عمل آورد.

تلفن: ۰۳۵۳۷۲۷۳۹۲۴

نشانی: یزد شهرک صنعتی اتمای بلوار کاج خیابان ارکیده جنوبی

کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۲۰

کد ملی: ۴۴۳۰۶۴۷۰۷۰

نام مدیر عامل: محمد حسین خواجه امینیان

کوبای فوق جهت اطلاع می باشد آخرین وضعیت اعتبار این کوبای از طریق سایت som.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ تمدید سه سال است.

شماره پروانه: ۸۹۷۲۷۸۸۹۷۴

تاریخ صدور اولیه: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

تاریخ تمدید: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

(سیزدهم شهریورماه سال یک هزار و چهارصد)




ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان یزد



پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکم اردیبهشت و تصویب شورای عالی استاندارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی محمد حسین خواجه امینیان با رجایت استاندارد ملی شماره ۲-۶۳۱۴ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده لوله های پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد از جنس پلی پروپیلن (PP) با ویژگی نوع ۳ (PP-R80) با نام تجاری علامت ثبت شده (تصویر سه لوله به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین) - تصویر ثبت شده به همراه کلمات آبشار شیرکوه یزد به فارسی و لاتین استفاده نماید.

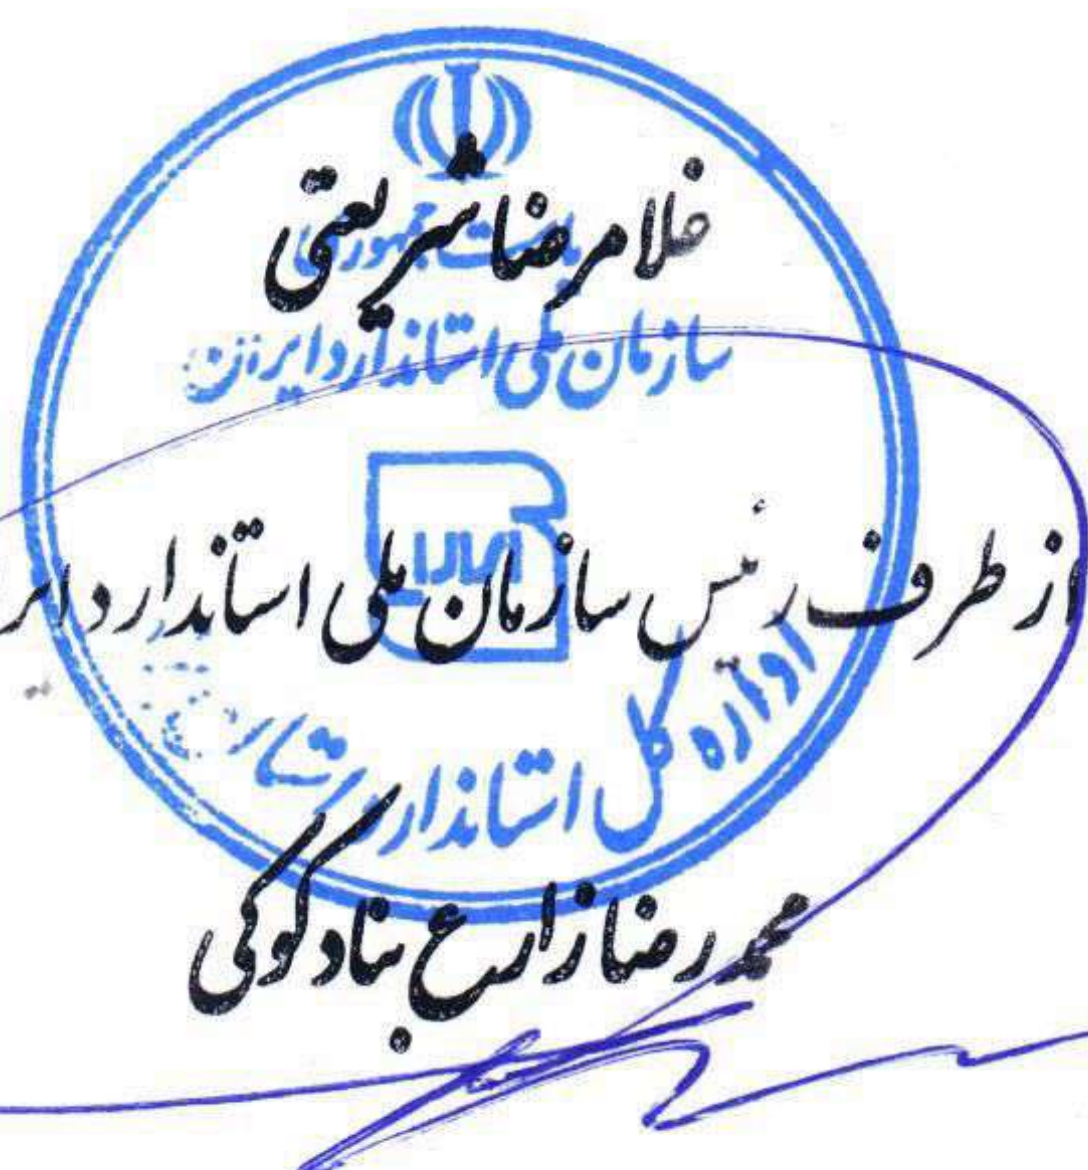

واحد تولیدی و یا خدماتی باید حداقل ۳۰ روز قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را به منظور تمدید پروانه به روزرسانی مستندات به گل آورد.

تلفن: ۰۳۵۳۷۲۷۳۹۲۴

نشانی: یزد شرک صنعتی انتهای بلوار کاج خیابان ارکید جنوبی

کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۲۰

کد ملی: ۴۴۳۰۶۴۷۰۷۰

نام مدیر عامل: محمد حسین خواجه امینیان

کوبی فوق جهت اطلاع می باشد، آخرین وضعیت اعتبار این کوبی از طریق سایت som.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ تمدید سه سال است.